


# FIRST BACK CCT



Le +

- 160 lm/W
- UGR<19
- IP44

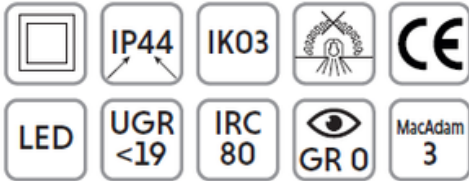

Luminaire LED à diffuseur prismatique, technologie «backlight».

Livré avec filin de rappel à la dalle.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension : 230V. Fréquence : 50 Hz.

Livré avec driver déporté.

**Garantie : 5 ans**

## FIRST BACK CCT ON/OFF

Dimensions (mm)	Puis. (W)	Flux émis 4000K (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Driver	Poids (kg)	Référence	Code article
595/595/30	22	3600	3000/4000/5000	160	ON/OFF	1,60	FIRST BACK 600 CCT	31208101
1195/295/30							FIRST BACK 1200 CCT	31208105

## FIRST BACK CCT DALI

Dimensions (mm)	Puis. (W)	Flux émis 4000K (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Driver	Poids (kg)	Référence	Code article
595/595/30	22	3600	3000/4000/5000	160	DALI	1,60	FIRST BACK 600 CCT DALI	31208103
1195/295/30							FIRST BACK 1200 CCT DALI	31208107

## ACCESSOIRES en option - à commander séparément

Référence	Dim. LxIxH (mm)	Code article
Contrôleur DALISYST	118x30x21	31271240
Kit serre câble		31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques		31208096
Kit de suspension réglable pour version 600x600mm		31208036
Kit de suspension réglable pour version 1200x300mm		31208045
Cadre saille	600x600x70	31208099
Cadre saille	1200x300x70	31208092