

FIRST VISTA II

Le +

- jusqu'à 150 lm/W
- pré-raccordé
- manchon réversible



1 lamda
FIRST

Lanterne LED avec corps en fonte d'aluminium moulé sous pression.

Finition : Aluminium Blanc RAL 9006.

Vitre de protection en verre trempé transparent.

Optique routière (OR) et asymétrique (AS).

Installation sur mât de diamètre 60mm par manchon réversible (inclus).

Luminaire pré-raccordé et équipé d'un connecteur de raccordement rapide.

Equipé d'une protection contre surtensions 10 kV.

Température de couleur : 3000K.

Durée de vie : 100 000 heures L90 B10 à Ta +25°C.



Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.

Tension : 220-240 V. Fréquence : 50-60 Hz.

Garantie : 3 ans

Sur demande :

DALI

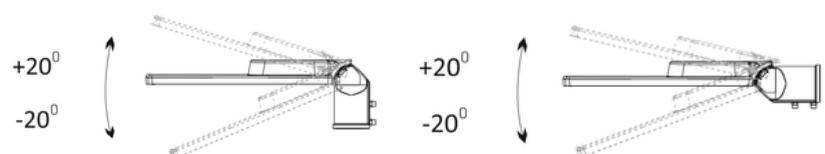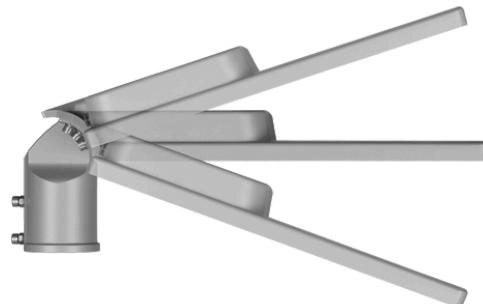

FIRST VISTA II

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Efficacité (LM/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
28	4050	145	4,4	FIRST VISTA II OR 28W 3K	31328300
37	5220	141		FIRST VISTA II OR 37W 3K	31328302
50	7500	150		FIRST VISTA II OR 50W 3K	31328304
70	10250	146		FIRST VISTA II OR 70W 3K	31328306

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Efficacité (LM/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
28	4050	145	4,4	FIRST VISTA II AS 28W 3K	31328311
37	5220	141		FIRST VISTA II AS 37W 3K	31328313
50	7500	150		FIRST VISTA II AS 50W 3K	31328315
70	10250	146		FIRST VISTA II AS 70W 3K	31328317

