



			CRI80		Peut seulement être installé en dehors du volume d'accessibilité au toucher.
220-240V 50-60Hz	LED		CRI90		
IK06	IP20				

0.1m


Distance minimum à respecter entre le luminaire et la surface ou les objets éclairés.

L H D **1**

First JAG II 153 180 75 0.5 kg

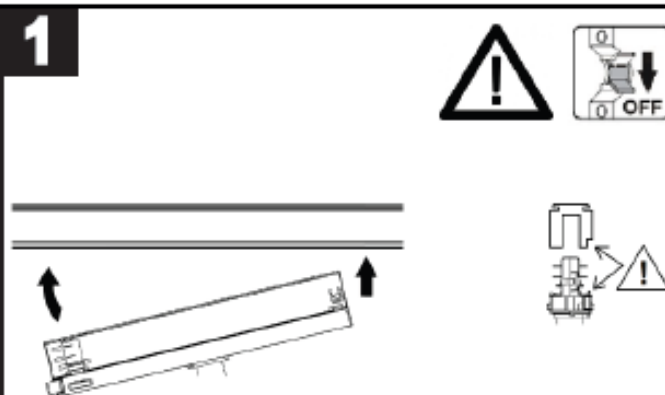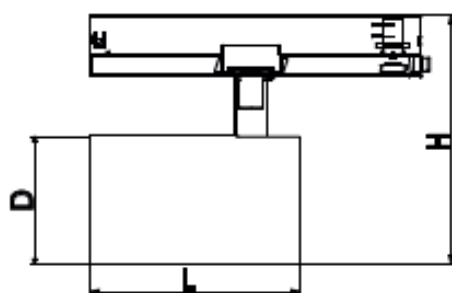

2

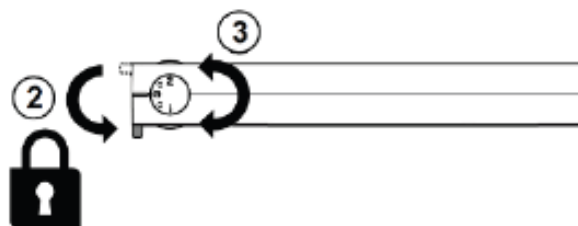

Nombre d'appareils selon
courbe et calibre du disjoncteur

B10A	B16A	B20A
x40	x53	x81
C10A	C16A	C20A
x40	x53	x81



Source lumineuse LED remplaçable uniquement par le fabricant, son service de maintenance ou par une personne qualifiée.



Driver LED remplaçable uniquement par le fabricant, son service de maintenance ou par une personne qualifiée.