

QUARTZ RSE

Le +

- optique elliptique (allées de stockage)
- maintenance sans outils (RSE)



IP65

IK08

IRC >80



MacAdam 3

0-10V

1m




Armature industrielle, finition noire en aluminium moulé avec ailettes de dissipation.

⚠ Suspension à composer :

Driver + corps + optique (en option).

Driver débrochable sans outils (RSE) réglable en puissance (60-80-100W ou 120-150-200W) et en température de couleur (3000-4000-5000K).

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.
Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.

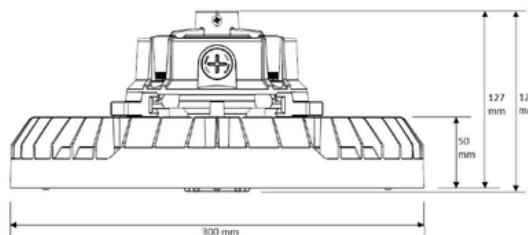

Garantie : 5 ans

Drivers

Flux émis (lm)	Puis. (W)	Temp. (°C)	Dim. ø/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes Addis	Codes Sermes
10000/13000/16000	60/80/100	-20/+50	300/129	2	DRIVER QUARTZ RSE 60/80/100	AHRD100WB0	31345821
19000/24000/31500	120/150/200	-20/+50	300/129	2	DRIVER QUARTZ RSE 120/150/200	AHRD200WB0	31345825
19000/24000/31500	120/150/200	-20/+50	300/129	2	DRIVER QUARTZ RSE 120/150/200 DALI2 D4i	AHRD200WB4	31345929



Corps + optique 110°




Faisceau (°)	Temp. coul. (K)	Temp. (°C)	Poids (kg)	Références	Codes Addis	Codes Sermes
110	3000/4000/5000	-20/+50	2	CORPS QUARTZ RSE + OPTIQUE 110°*	AHRB200BL21108345	31345832

*Optique standard 110° comprise avec le corps

ACCESSOIRE(S) à commander séparément

Références	Codes Addis	Codes Sermes
Optique symétrique 60°	AHRO-060	31345851
Optique symétrique 90°	AHRO-090	31345855
Optique elliptique 90°x60°	AHRO-S96	31345859
Détecteur IR groupe Hmax 12m (paramétrage par télécommande 79 groupes max.)	AHRO-SENSOR-PIR-GR	31345890
Télécommande programmation pour détecteur IR groupe Hmax 12m (piles non fournies)	ADL-REMOTE-MR013	31109098
Étrier de fixation (à utiliser en version faisceau elliptique)	AHRO-BRACKET-BLACK	31345899
Réflecteur polycarbonate	AHRO-REF-PC	31345895



Détecteur IR Hmax 12m